


Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bild Alt	Bild Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
				äußerer Windungs-Ø mm	äußerer Windungs-Ø mm	Windungen	Windungen	Blocklänge cm	Blocklänge cm
158168	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 1/4, ø 10x6,5, 3 m			46	69	27	17	90	19
158169	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 1/4, ø 10x6,5, 6 m			46	69	60	37	126	41
158170	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 1/4, ø 10x6,5, 7,5 m			46	69	78	47	145	52
158171	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 3/8, ø 12x8, 3,0 m			57	82	22	14	89	19
158172	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 3/8, ø 12x8, 6,0 m			57	82	48	31	125	41
158173	Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 3/8, ø 12x8, 7,5 m			57	82	58	40	143	52

Hinweis: Liegt die hauptsächliche Anwendung im Bereich der angegebenen maximalen Arbeitslänge, empfehlen wir die Verwendung der nächst größeren Arbeitslänge. Dies verbessert das Rückzugsverhalten und reduziert das Auftreten von Verknotungen bei der Rückführung. Als „Parkposition“ für das Druckluftwerkzeug sollte ein seitlicher Versatz zum Druckluftanschluss vorgesehen werden.  $\geq 0,4$  m

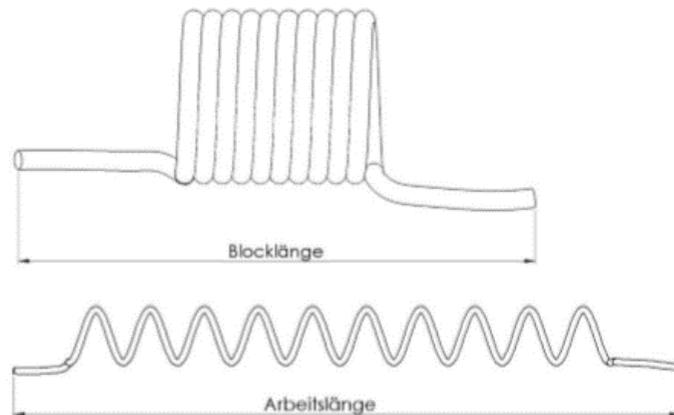

\*Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert). Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.